

メンテナンス方法マニュアルのご利用について

1. 本サイトでは、弊社が発売したすべての製品のメンテナンス方法を掲載しておりませんので、あらかじめご了承ください。
2. 本サイトのサービスは予告なく中止、または内容を変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
3. 本マニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度表示を参考にして、無理な修理を行わないようにご注意ください。
4. メンテナンスに必要な部品は、あらかじめご購入店や弊社製品取扱店に、ご注文ください。
5. 本メンテナンス動画の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合がございます。
6. 本マニュアルを利用した際の修理や調整に伴う事故や破損、またはそれらに伴うその他損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
7. 本メンテナンス動画を利用した際の修理や調整に伴い製品が破損した場合、保証期間内であっても、無償修理対象外とさせていただきますので、ご了承ください。

バーチカルブラインド デュアル 操作バトンの交換方法

難易度：☆


対応製品

デュアル100/80 / デュアルシェイプ / デュアルシーズ100/80 / デュアルオーバーラップ

- 対象期間：2006年12月～
- 用意する部品：交換用ボタン
- 用意する道具：マイナスドライバー

バーチカルブラインド デュアル 操作バトンの交換方法

- 1 操作ボタンを傾けて、フック部の下にマイナスドライバーを当てます。てこの原理でマイナスドライバーをねじり、フックの開口部を開きながら操作ボタンを押し、リング部から操作ボタンを抜いてください。

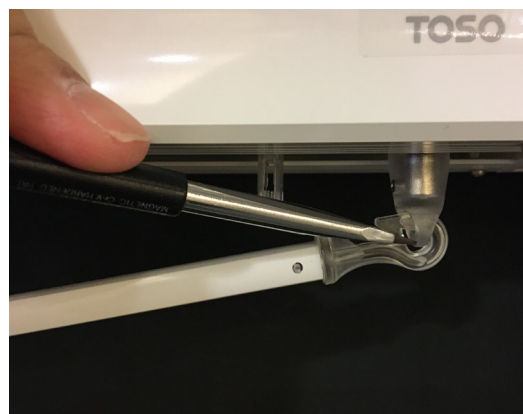

- 2 新しい操作ボタンを傾けながら、ヘッドレール側のリング部に引っ掛けて、フック部をリングの中へ押し込んでください。

